


WIDOK SKALA 1:20

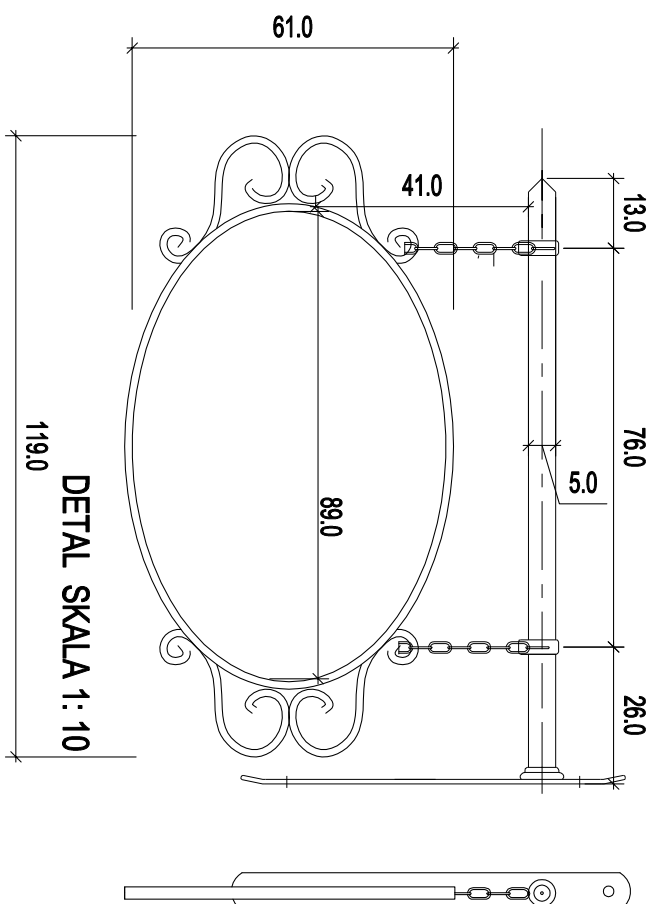

DETAIL SKALA 1:10

1. reklamę oraz tabliczkę z nr budynku wykonać techniką kowalstwa artystycznego wg załączonego rysunku z uwzględnieniem podanych zasadniczych wymiarów,
2. reklamę na wslegniku mocować do muru przy pomocy kotew stalowych uwzględnieniem ciepłenia budynku (stosować kotwy z tulejami dystansowymi), wslegnik może zostać wykonany jako element gotowy systemowy
3. ilość kotew i ich wymiary dobrać do danego typu reklamy, jej ciężaru z uwzględnieniem obciążenia wiatrem,
4. reklamę mocować do muru na wysokości 2,6m-3,0 m od dolnej krawędzi,
5. płytę reklamną wykonać z tworzywa w kolorze beżowym, lilu z balichy stalowej malowanej proszkowo. Blacha może zostać wyfloczona. Płyty oprawić w ramkę stalową kutą malowaną na kolor grafitowy młotkowy,
6. napisy reklamny malować prz pomocy szablonu lub wyklejane - kolor grafit lub ciemny brąz,
- 7 wszystkie elementy stalowe kute malować farbą nawierzchniową młotkową w kolorze grafitowym.

Można elementy stalowe kute czernić i tak zostawić pomalowane tylko lakierem bezbarwnym.

| | | | |
|---|------------|--|-----------------|
| ARTMANU STUDIO | | ARTMANU@WP.PL | |
| PROJEKTOWANIE WYKONANSTWO | | TEL: 910 182 814 | |
| MARTA SZYMAŃSKA | | FAX: 62 59036022 | |
| ul. Dąbrowskiego 187 | | ul. Dąbrowskiego 187 | |
| 15-002 07 00 | | 15-002 07 00 | |
| INWESTOR | | GMINA TWARDOGÓRA | |
| adres | | Rynek 14, 56-416 TWARDOGÓRA | |
| Inwestycja | | UL. RATUSZOWA | |
| temat rys. | | REWALORIZACJA ELEWACJI BUDYNKÓW UL. RATUSZOWEJ | |
| BUDYNEK NR 1 (a) - REKLAMA ZEWNĘTRZNA | | | |
| ARCHITECTURA | nr upr. | DATA | PODPIS |
| mgr inż. arch. ANNA SOKÓŁ | 3100/01/01 | 06.10 | |
| mgr inż. arch. MARTA SZYMAŃSKA | | 06.10 | |
| opracowała mgr inż. arch. KATARZYNA LOGOŃ | 156980/01 | 06.10 | |
| 0342-50R/09 | 1:10 | PW | archt A-1, AR-1 |
| nr projektu | SKALA | faza | branża |
| | | | nr rys. |